

FG:01

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN RECORRIDOS MIXTOS
ASFALTO / TIERRA



R 01
SERIES
EVOLUTION

PIRELLI

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

FG:01

← FRANJA DE SEVERIDAD →

H R C G Q F

ON / OFF

ECOIMPACT



ALTO KILOMETRAJE:

- Aumento del kilometraje y mayor duración de la primera vida útil.



ALTA CAPACIDAD DE REENCAUCHADO:

- Neumáticos reutilizables gracias a su alta capacidad de recauchutado y a sus materiales reciclables y libres de aceites altamente aromáticos (HAOF).




MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD:

- Neumático con estructura y banda de rodadura desarrollados para ofrecer mayor resistencia en impactos y laceraciones.



BAJO IMPACTO ACÚSTICO:

- Menor emisión de ruidos y alto confort acústico.
- Ya cumple con la directiva 2012 EC.

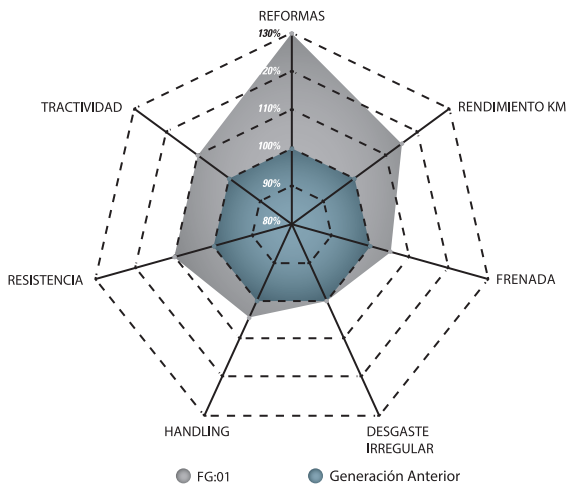


CARACTERISTICAS

- La geometría del surco central y ranuras en los surcos laterales fueron proyectados para facilitar la expulsión de piedras.
- El dibujo de los hombros aumenta la resistencia a impactos laterales y abrasiones.



FG:01



MEDIDA	INDICE DE CARGA / INDICE DE VELOCIDAD	CAP. DE CARGA (kg) SIMPLE / DUAL	VELOCIDAD MAX (km/h)	PRESIÓN MAX (psi)	PROFUNDIDAD DE SURCOS (mm)
295/80 R 22.5	152/148 L	3550 / 3150	120	125	18.5
275/80 R 22.5	149/146 L	3250 / 3000	120	125	18.5
13 R22.5TL	156/150 K	4000 / 3350	110	125	19

SATT
Spiral Advanced Technology for Truck



DLTC – Compuesto de banda de rodadura de doble capa



3SB – Evolución de la estructura de cinturas



FRC – Cordón de acero de alta penetración



HBW – Alambre de talón hexagonal