

# TG:01

VEHÍCULOS UTILIZADOS EN RECORRIDOS MIXTOS  
ASFALTO / TIERRA



**R** 01  
SERIES  
EVOLUTION

**PIRELLI**

MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.



# TG:01

← FRANJA DE SEVERIDAD →

H R C G Q F

ON / OFF

## ECOIMPACT



**ALTO KILOMETRAJE:**  
- Aumento del kilometraje y mayor duración de la primera vida útil.




**ALTA CAPACIDAD DE REENCAUCHADO:**  
- Neumáticos reutilizables gracias a su alta capacidad de recauchutado y a sus materiales reciclables y libres de aceites altamente aromáticos (HAOF).



**MAYOR RESISTENCIA Y SEGURIDAD:**  
- Neumático con estructura y banda de rodadura desarrollados para ofrecer mayor resistencia en impactos y laceraciones.



**BAJO IMPACTO ACÚSTICO:**  
- Menor emisión de ruidos y alto confort acústico.  
- Ya cumple con la directiva 2012 EC.

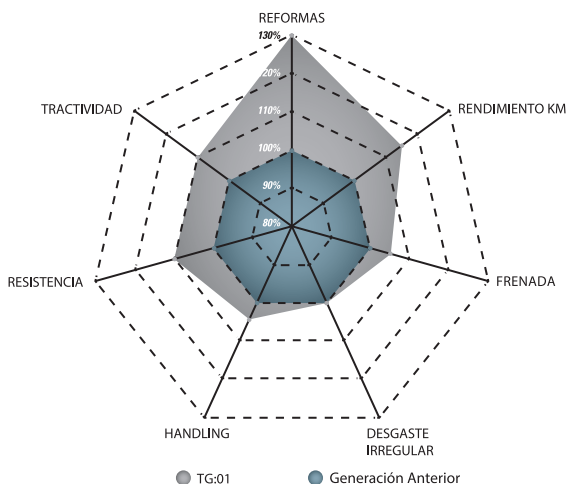


## CARACTERÍSTICAS

- Los bloques poseen geometría optimizada para facilitar la auto limpieza, garantizar una mejor tracción y desgaste uniforme.
- Elementos de protección en la parte inferior de los surcos para minimizar la retención de piedras, que aumenta la resistencia.
- Sentido del giro proporciona mayor tracción, confort acústico y menor desgaste.



**FG:01**



MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA / ÍNDICE DE VELOCIDAD	CAP. DE CARGA (kg) SIMPLE / DUAL	VELOCIDAD MAX (km/h)	PRESIÓN MAX (psi)	PROFUNDIDAD DE SURCOS (mm)
295/80 R 22.5	152/148 L	3550 / 3150	120	125	21.5
275/80 R 22.5	149/146 L	3250 / 3000	120	125	20.5
13 R22.5TL	156/150 K	4000 / 3350	110	125	23

**SATT**  
Spiral Advanced Technology for Truck



**DLTC** – Compuesto de banda de rodadura de doble capa



**3SB** – Evolución de la estructura de cinturas



**FRC** – Cordón de acero de alta penetración



**HBW** – Alambre de talón hexagonal