


Farmer's Friend

Bimercol
By Diskubota


LANCER
EMPOWERING FARMERS

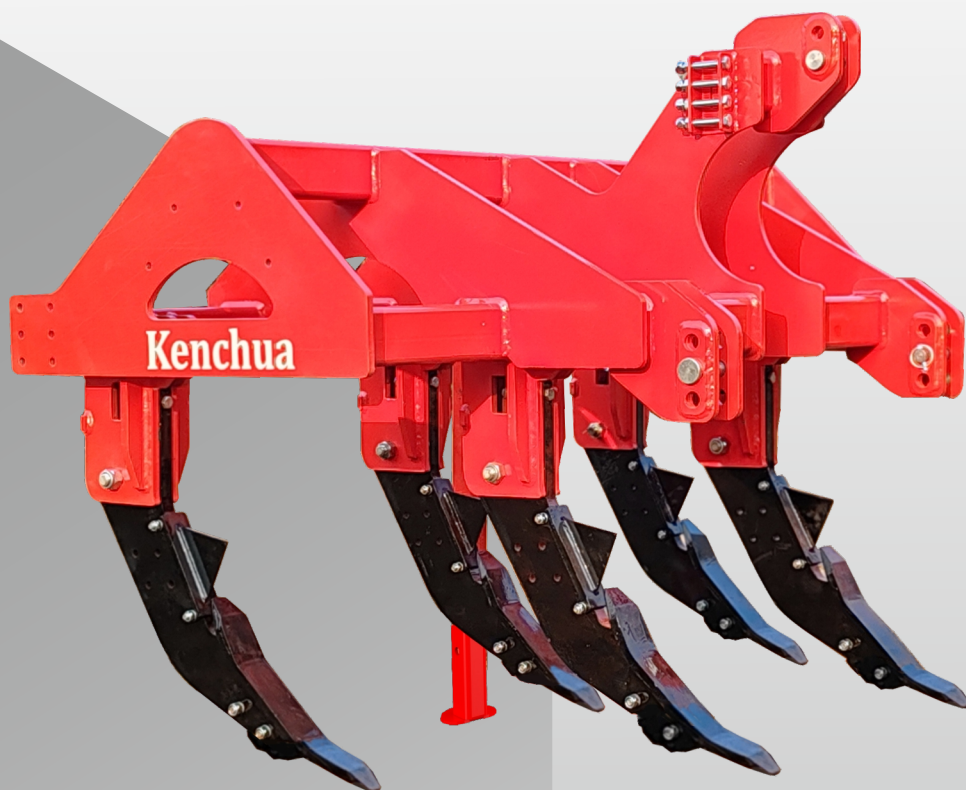

KENCHUA KE SERIES

Model : 130-180-185-200-225-230
Require HP : 45 to 90
Require KW : 33 to 67


Features / Características / Caractéristiques

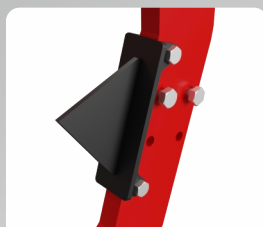

Clod -Breaking Blade




Wearing Point

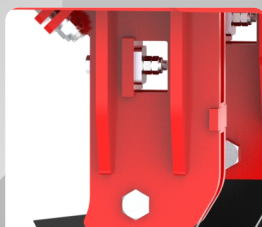

Shear Bolt Safety
Mechanism



Side Guard Plates



Roller



Wear resistant shank
protection



Rear Roller Height
Adjustment



Lancer Kenchua KE Series Sub-soiler has range of 130 CM to 230CM, which can be coupled with 45 to 90 HP medium range of tractors. It is mainly Made from Virgin Material with rigid structure, High Strength material in Shank and Point with perfect finish to reduce load on tractor. It has welded Shank Bracket so no worry of any other adjustment of shank before applying on field.

Standard Equipment

- Shank thickness 30 mm
- Welded Shank Bracket
- Reversible quick-release blade
- wear resistant shank protection
- Clod-breaking blades.
- Shear Bolt safety Mechanism
- Advanced Tool Kit

On Request

- Tiller Blades
- Mechanical roller
- Side Guard Plates



El subsolador Lancer Kenchua serie KE tiene un rango de 130 CM a 230 CM, que se puede combinar con tractores de gama media de 45 a 90 HP. Está fabricado principalmente de material virgen con estructura rígida, material de alta resistencia en vástago y punta con acabado perfecto para reducir la carga sobre el tractor. Tiene un soporte de vástago soldado, por lo que no debe preocuparse por ningún otro ajuste del vástago antes de aplicarlo en el campo.

Equipamiento estandar

- Espesor del mango 30 mm
- Soporte de vástago soldado
- Hoja reversible de liberación rápida
- protección del vástago resistente al desgaste
- Cuchillas desmontadoras de terrones.
- Mecanismo de seguridad del perno de corte
- Kit de herramientas avanzado

Bajo pedido

- Cuchillas de timón
- rodillo mecanico
- Placas protectoras laterales



La sous-soleuse Lancer Kenchua série KE a une portée de 130 CM à 230 CM, qui peut être couplée à des tracteurs de gamme moyenne de 45 à 90 CV. Il est principalement fabriqué à partir de matériaux vierges avec une structure rigide, un matériau haute résistance dans la tige et la pointe avec une finition parfaite pour réduire la charge sur le tracteur. Il est doté d'un support de tige soudé, donc ne vous inquiétez pas de tout autre réglage de la tige avant l'application sur le terrain.

Équipement standard

- Épaisseur de la tige 30 mm
- Support de tige soudé
- Lame réversible à dégagement rapide
- protection de tige résistante à l'usure
- Lames brise-mottes.
- Mécanisme de sécurité des boulons de cisaillement
- Kit d'outils avancés

Sur demande

- Lames de barre franche
- Rouleau mécanique
- Plaques de protection latérales

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.		Unit	KE 130	KE 180	KE 185	KE 200	KE 225	KE 230
Working width		mm	1100	1640	1720	1860	2080	2150
Number of shanks		No	3	4	5	5	5	7
Center Distance between two shanks		mm	510	520	410	445	500	345
Working depth		mm	400	400	400	400	400	400
Overall width		mm	1332	1882	1882	2032	2332	2332
Overall Height		mm	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Weight Without Roller		Kg	402	503	550	565	585	675
		Lbs	886	1109	1213	1246	1290	1488
Weight With Roller		Kg	592	763	825	845	885	980
		Lbs	1305	1682	1819	1863	1951	2167
Tractor power		HP	45 - 90	50 - 90	55 - 90	65 - 90	70 - 90	75 - 90
		KW	33 - 67	37 - 67	41 - 67	48 - 67	52 - 67	56 - 67



LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 sales@lanceragrico.com www.lanceragrico.com +91 88 99 33 55 33

Bimercol
By Diskubota
Farmer's Friend



Scan and Get
Main Catalogue