

Farmer's Friend 

**Bimercol**
By Diskubota






 **LANCER**TM
EMPOWERING FARMERS



KENCHUA KX SERIES

Model : 250-295-300-350-395-400
Require HP : 150 to 400
Require KW : 112 to 299

Features / Características / Caractéristiques





Lancer Kenchua KX Series Sub-Soiler has range of 250 CM to 400CM, which can be coupled with 150 to 400 HP tractors. It is mainly made from Virgin Material with Rigid structure, High Strength material in Shank and Wearing Point with perfect finish to reduce load on tractor

Standard Equipment

- Shank Thickness 35 mm
- Shank Width Adjustable
- Reversible quick-release blade
- Advanced Tool Kit.
- Shear Bolt Safety Mechanism

On Request

- Side Guard Plates
- Wear Resistant Shank Protection
- Clod Breaking Blades
- Mechanical Roller or Hydraulic Roller



El subsolador Lancer Kenchua KX Series tiene un rango de 250 CM a 400 CM, que se puede acoplar con tractores de 150 a 400 HP. Está hecho principalmente de material virgen con estructura rígida, material de alta resistencia en el vástago y el punto de desgaste con un acabado perfecto para reducir la carga en el tractor.

Equipamiento estándar

- Grosor del vástago 35 mm
- Ancho del vástago ajustable
- Cuchilla reversible de liberación rápida
- Kit de herramientas avanzado.
- Mecanismo seguridad de perno de seguridad

Bajo pedido

- Placa de protección lateral
- Protección de vástago resistente al desgaste
- Cuchillas rompe nubes
- Rodillo Mecánico o Rodillo Hidráulico



La sous-soleuse de la série Lancer Kenchua KX a une portée de 250 CM à 400 CM, qui peut être couplée à des tracteurs de 150 à 400 HP. Il est principalement fabriqué à partir de matériau vierge avec une structure rigide, un matériau à haute résistance dans la tige et le point d'usure avec une finition parfaite pour réduire la charge sur le tracteur.

Équipement standard



- Épaisseur de tige 35 mm
- Largeur de tige réglable
- Lame réversible à dégagement rapide
- Kit d'outils avancés.
- Mécanisme de sécurité pour boulon de cisaillement

Sur demande

- Plaque de protection latérale
- Protection de tige résistante à l'usure
- Lame brise-nuage
- Rouleau mécanique ou rouleau hydraulique

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No.		Unit	KX 250	KX 295	KX 300	KX 350	KX 395	KX 400
Working width		mm	2550	3030	3065	3550	4050	4070
Number of shanks		No	5	5	7	7	7	9
Center Distance between two shanks		mm	560	680	460	540	625	470
Working depth		mm	650	650	650	650	650	650
Overall width		mm	2600	3100	3100	3600	4100	4100
Overall Height		mm	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Weight		Kg	1420	1480	1820	1900	1980	2210
		Lbs	3131	3263	4012	4189	4365	4872
Tractor power		HP	150 - 250	190 - 340	240 - 340	240 - 340	310 - 400	310 - 400
		KW	112 -186	141 - 253	179 - 253	179 - 253	231 - 299	231 - 299

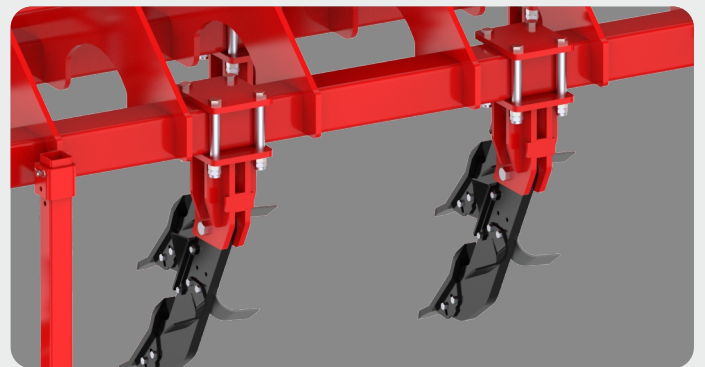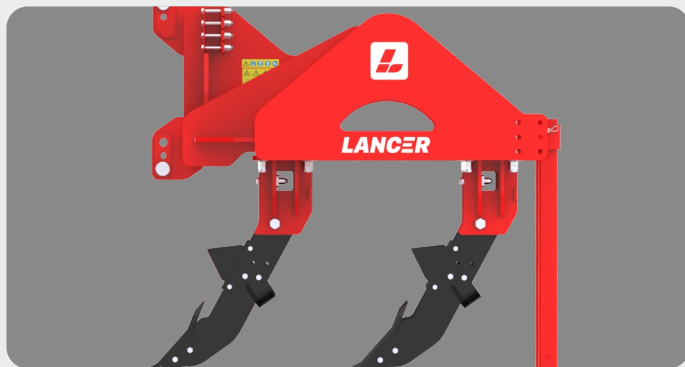

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. MehSana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 sales@lanceragrico.com www.lanceragrico.com +91 88 99 33 55 33

Bimercol
By Diskubota

Farmer's Friend



Scan and Get
Main Catalogue