

Farmer's Friend

Bimercol
By Diskubota


LANCER
EMPOWERING FARMERS




ROTARY TILLER MP SERIES

Model : 80-90-100-120
Require HP : 10 to 25
Require KW : 7 to 18

Features / Características / Caractéristiques

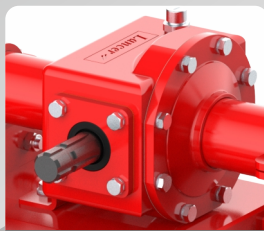

Heavy Duty
Single Speed Gear Drive



Heavy Duty Side
Transmission Gear Drive



Helical Shape of
Rotor Blades



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) MP Series is a compact and economical option for mini series HP Tractors and for a small or hobby farmers. Also it is used in inter-row cultivation in many areas. Many farmers also use this machine in small paddy fields.

Standard Equipment

- Single Speed Gear Box (For 540 RPM Only).
- L Type Blade, (70 x 7, Ø 12.5)
- Gear Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat I.
- Adjustable Depth Skid with Extra Strip.
- Adjustable Lifting Bracket.
- 216 Rotor RPM.
- Open Rotor

On Request

- C Type Blade, (70 x 7, Ø 12.5)
- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft
- Close Rotor
- CE PTO Guard



La serie MP de Lancer Rotary Tiller (Rotavator) es una opción compacta y económica para los tractores HP de la serie mini y para pequeños agricultores o aficionados. También se utiliza en el cultivo entre hileras en muchas áreas. Muchos agricultores también utilizan esta máquina en pequeños arrozales.

Equipamiento estándar

- Caja de engranajes de una velocidad (solo para 540 RPM).
- Hoja tipo L, (70 x 7, Ø 12,5)
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat I.
- Patín de profundidad ajustable con tira adicional.
- Soporte de elevación ajustable.
- 216 RPM del rotor.
- Rotor abierto

Bajo pedido

- Hoja tipo C, (70 x 7, Ø 12,5)
- Perno de cizallamiento / Embrague deslizante Eje de la TDF
- Rotor cerrado
- Protector de toma de fuerza CE



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) MP Series est une option compacte et économique pour les tracteurs HP de mini-série et pour les petits agriculteurs ou les agriculteurs amateurs. Il est également utilisé dans la culture inter-rangs dans de nombreuses régions. De nombreux agriculteurs utilisent également cette machine dans de petites rizières.

Équipement standard

- Boîte de vitesses à une vitesse (pour 540 tr / min uniquement).
- Lame de type L, (70 x 7, Ø 12,5)
- Transmission latérale à engrenages
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat I.
- Patin à profondeur réglable avec bande supplémentaire
- Support de levage réglable.
- 216 tr / min du rotor.
- Rotor ouvert


Sur demande

- Lame de type C, (70 x 7, Ø 12,5)
- Boulon de cisaillement / arbre de PDF
- Fermer le rotor
- Garde de prise de force CE

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model	Working Width MM	Power Requirement KW HP		THREE POINT HITCH	Working Depth (mm)	No. of Blades	Weight KG LBS		Overall Width x Height x Length
									
MP 80	800	7 - 18	10 - 25	Cat-I	125*	18	157	346	970 x 870 x 640
MP 90	900	8 - 18	12 -25	Cat-I	125*	24	162	357	1070 x 870 x 640
MP 100	1000	11 - 18	15 - 25	Cat-I	125*	20/24	173	381	1170 x 870 x 640
MP 120	1200	14 - 18	20 -25	Cat-I	125*	24/30	183	403	1370 x 870 x 640

*Machines weight mentioned without PTO Shaft

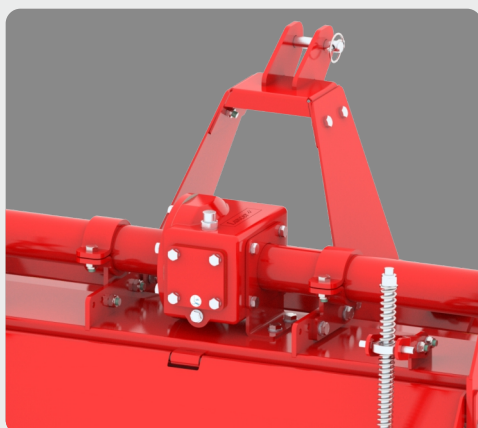

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434P/2, Chhatral-Mehsana Highway, Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India. 382715.

+912764-278801/02/03/04 sales@lanceragrico.com www.lanceragrico.com +91 88 99 33 55 33



Scan and Get
Main Catalogue